

## INSTRUKSER VEDRØRENDE OPDATERING AF KORTDATA OG BERØRINGSSKÆRMENS NAVIGATIONSSYSTEM

App'en "Citroën Update" tillader opdatering af navigationssystem og kortdata. Denne App forbereder USB-nøglen, som du skal anvende til din bil.

### 1) Overførsel af opdateringer til bilen:

Opdatering af kortdata kan vare mere end 40-50 minutter.

Advarsel:

- **Gælder bil med benzin- eller dieselmotor eller en plug-in Hybrid (PHEV):**
  - Det er vigtigt, at motoren er i gang, mens opdateringerne overføres til bilen.
  - Det anbefales ikke at køre, mens opdateringerne overføres til bilen. Parker bilen under åben himmel frem for et lukket rum (f.eks. en garage).
- **Gælder en 100% batteridreven bil:**
  - Det er vigtigt, at bilen er i "Ready"-funktion (Ready-indikator lyser i instrumentgruppen), at du sidder på førersædet med lukket dør og har spændt sikkerhedsselen, mens opdateringen er i gang.
  - Det er ikke muligt at oplade batteriet, mens opdateringen er i gang.
- **/!\** GPS-funktionen er ikke tilgængelig under opdatering.
- **/!\** Tag ikke USB-nøglen ud af stikket, før hele opdateringsproceduren er gennemført.
- **/!\** Afbryd ikke motoren, før hele opdateringsproceduren er gennemført.

### PROCEDURE DER SKAL OVERFØRES TIL BILEN

Sæt USB-nøglen i bilens USB-port.  
Følg dialogen på berøringsskærmen.

Hvis du skal opdatere:


- Navigationssystemet alene, gå til trin 5.1
- Kortdata alene, gå til trin 5.2
- Navigationssystem og kortdata, gå til trin 5.1 Opdatering starter med navigationssystem og slutter med kortdata. Vi anbefaler, at du

**opdaterer det hele på én gang: Komplet opdatering af berøringsskærmen og lige derefter opdatering af dine kortdata.**

## 5.1 Opdatering af navigationssystem


Denne besked "Intet medieindhold på denne USB-nøgle" vises muligvis på skærmen. Ignorer denne besked og tag ikke USB-nøglen ud af stikket. Denne besked forsvinder inden for 10 sekunder. Herefter følges beskederne på skærmen.

1

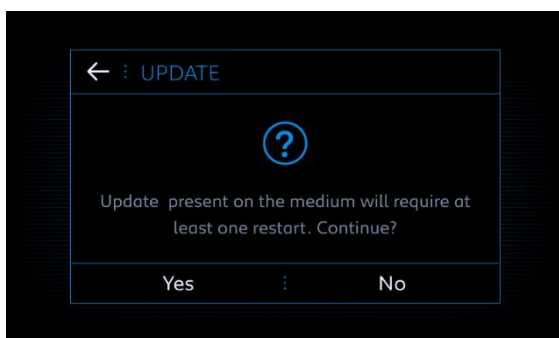


Antallet afhænger af softwareversionen.

2

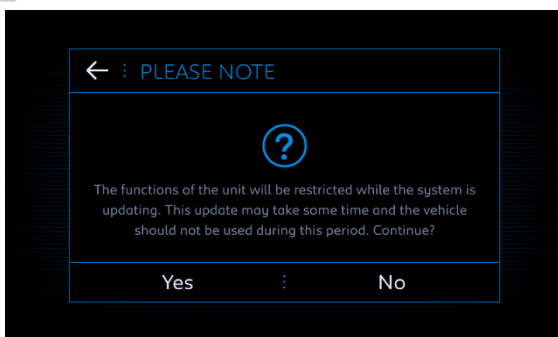

3

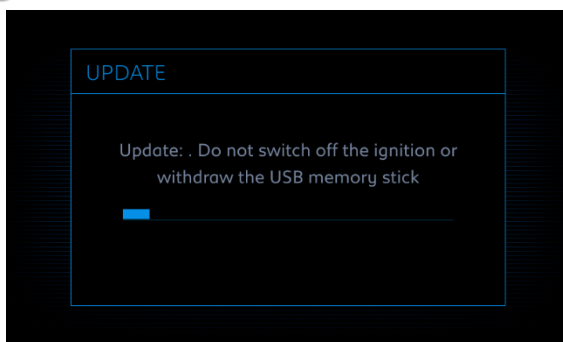

Et par sekunder efter trin 3, bliver skærmen et kort øjeblik sort, inden den går til trin 4.

4



5



### Opdatering gennemført.

- Hvis det kun er navigationssystemet alene der skal opdateres, fjernes USB-nøglen. Systemet genstarter.

**NB:** Hvis du ikke fjerner USB-nøglen, kan du gøre det uden at tage hensyn til beskeden, der foreslår en opdatering.

- Hvis kortdata skal opdateres, og ligger på USB-nøglen, fortsætter opdateringen automatisk. Hvis ikke, forsøg da at fjerne USB-nøglen og sætte den i igen.

### Procedure i tilfælde af besked om fejl

1



Hvis ikke opdateringen gennemføres helt, vises følgende besked på skærmen: "FIRMWAREOPDATERING MISLYKKEDES PÅ GRUND AF EN KORRUMPERET FIL".

Fjern USB-nøglen.


## 2



Skærmen genstarter med følgende besked: "INDLÆSNING AF SOFTWARE..."

Indsæt USB-nøglen igen. Hvis opdateringen ikke går i gang, startes hele proceduren forfra med en ny USB-nøgle.

## 3

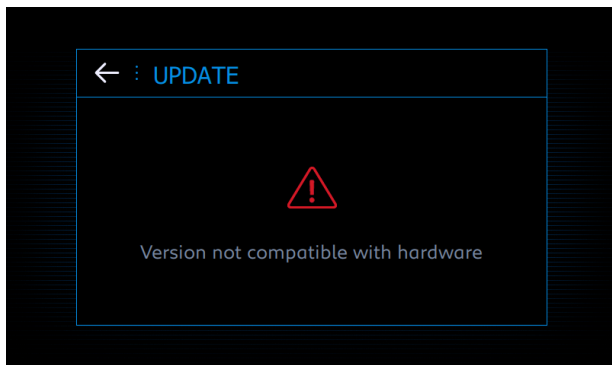

Hvis følgende besked vises "Version ikke kompatibel med hardware", er filerne på nøglen eller formateringen af selve nøglen ikke korrekt.


Start hele proceduren forfra igen med en ny USB-nøgle.

## 5.2 Opdatering af kortdata

### 1



2

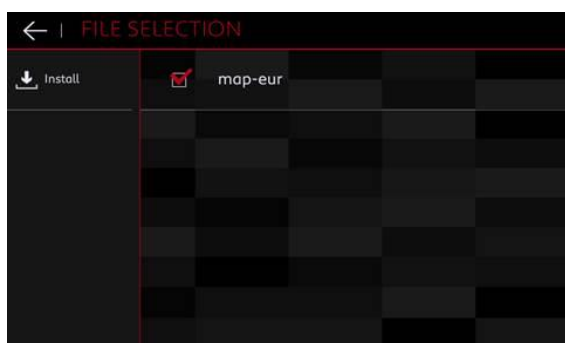


Klik på Installer.

3



4

Afhængigt af bilens tekniske konfiguration vil det være muligt at vælge de lande, som du har brug for. Det vil reducere tiden til opdatering af kortdata.

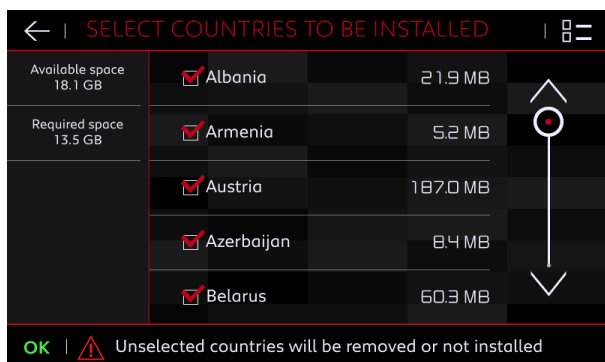


### Procedure i tilfælde af besked om fejl

Afhængigt af bilens tekniske konfiguration kan det ske, at opdateringsproceduren går i stå og indikerer en fejl "opdateringsfejl", som medfører sort skærm i stedet for et kort på navigationssystemets skærm. Hvis det sker, skal du fjerne USB-nøglen og sætte den i stikket igen.

Det vil genstarte installationen og problemet skulle hermed være løst.

## 5

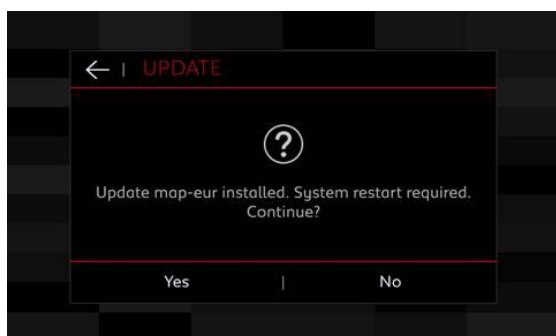

**6** Nu kan du fjerne USB-nøglen. Hvis du ikke her fjernet den, vises følgende skærbillede:  
Nu kan du fjerne USB-nøglen.

